COLFAX Fluid Handling	**Kennlinien** **NB 65-400/01**	Angebot- / Auftrags-Nr. Projektnummer

Kennlinien gemäß **DIN EN ISO 9906** Class 2
Zulässige Mindestfördermenge 10 % * Q(opt) bei Dauerbetrieb
Bemerkungen:
Achtung! Maximale Antriebsleistung beachten. 37 kW Motor - Begrenzung (Motortyp 200L)

Item:
Pos.No:

Erstellt durch
GR-B, -

Datum
2012-12-12

Leistungsdaten bezogen auf: **Wasser, rein**

	Q	H	P	Vis	Temp	Dichte	Nennmoment
1)				1,0 mm²/s	20,0 °C	1,00 kg/dm³	
2)							

Drehzahl
1450 1/min
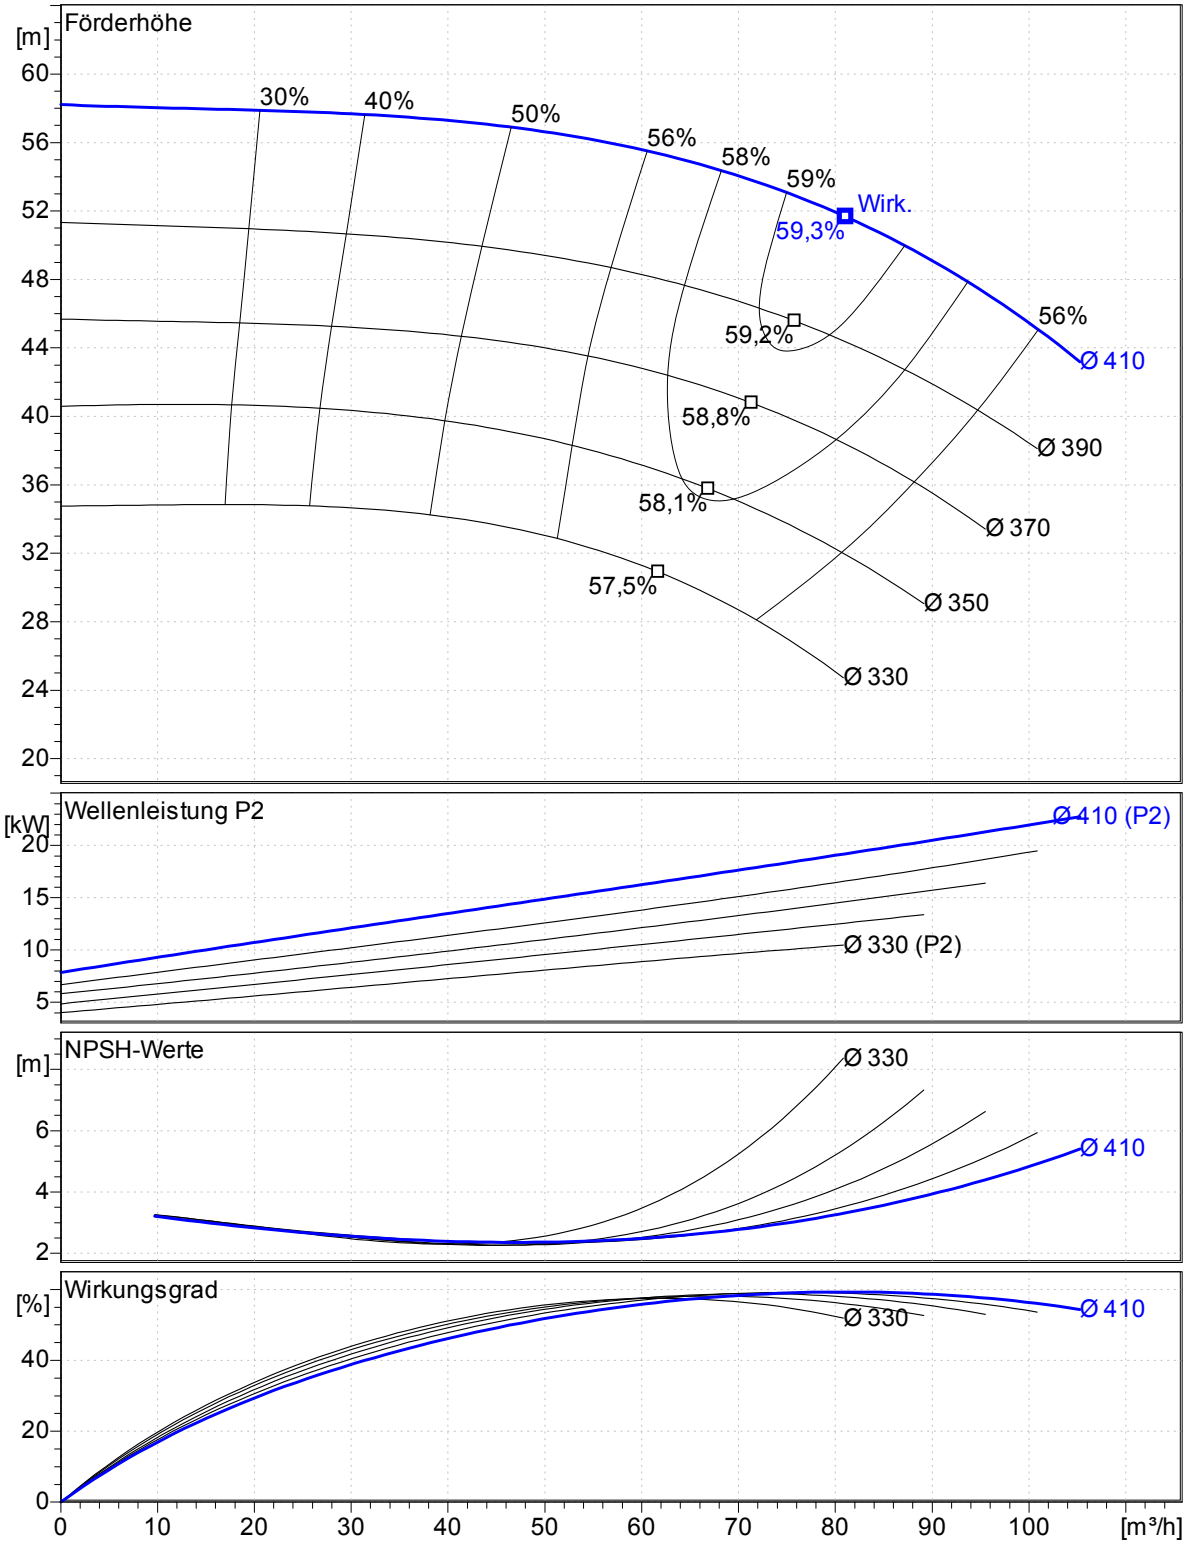
NPSH-Werte ohne Sicherheitszuschläge