COLFAX Fluid Handling

Kennlinien
NI 100-250/01

Angebot- / Auftrags-Nr.

Projektnummer

Item:
Pos.No:

Erstellt durch
GR-B, -

Datum
2012-12-11

Kennlinien gemäß **DIN EN ISO 9906** Class 2
Zulässige Mindestfördermenge 10 % * Q(opt) bei Dauerbetrieb
Bemerkungen:
Achtung! Maximale Antriebsleistung beachten. 37 kW Motor - Begrenzung (Motorty p 200L)

Leistungsdaten bezogen auf: **Wasser, rein**

	Q	H	P	Vis	Temp	Dichte	Nennmoment
1)				1,0 mm²/s	20,0 °C	1,00 kg/dm³	
2)							

Drehzahl
1450 1/min

NPSH-Werte ohne Sicherheitszuschläge

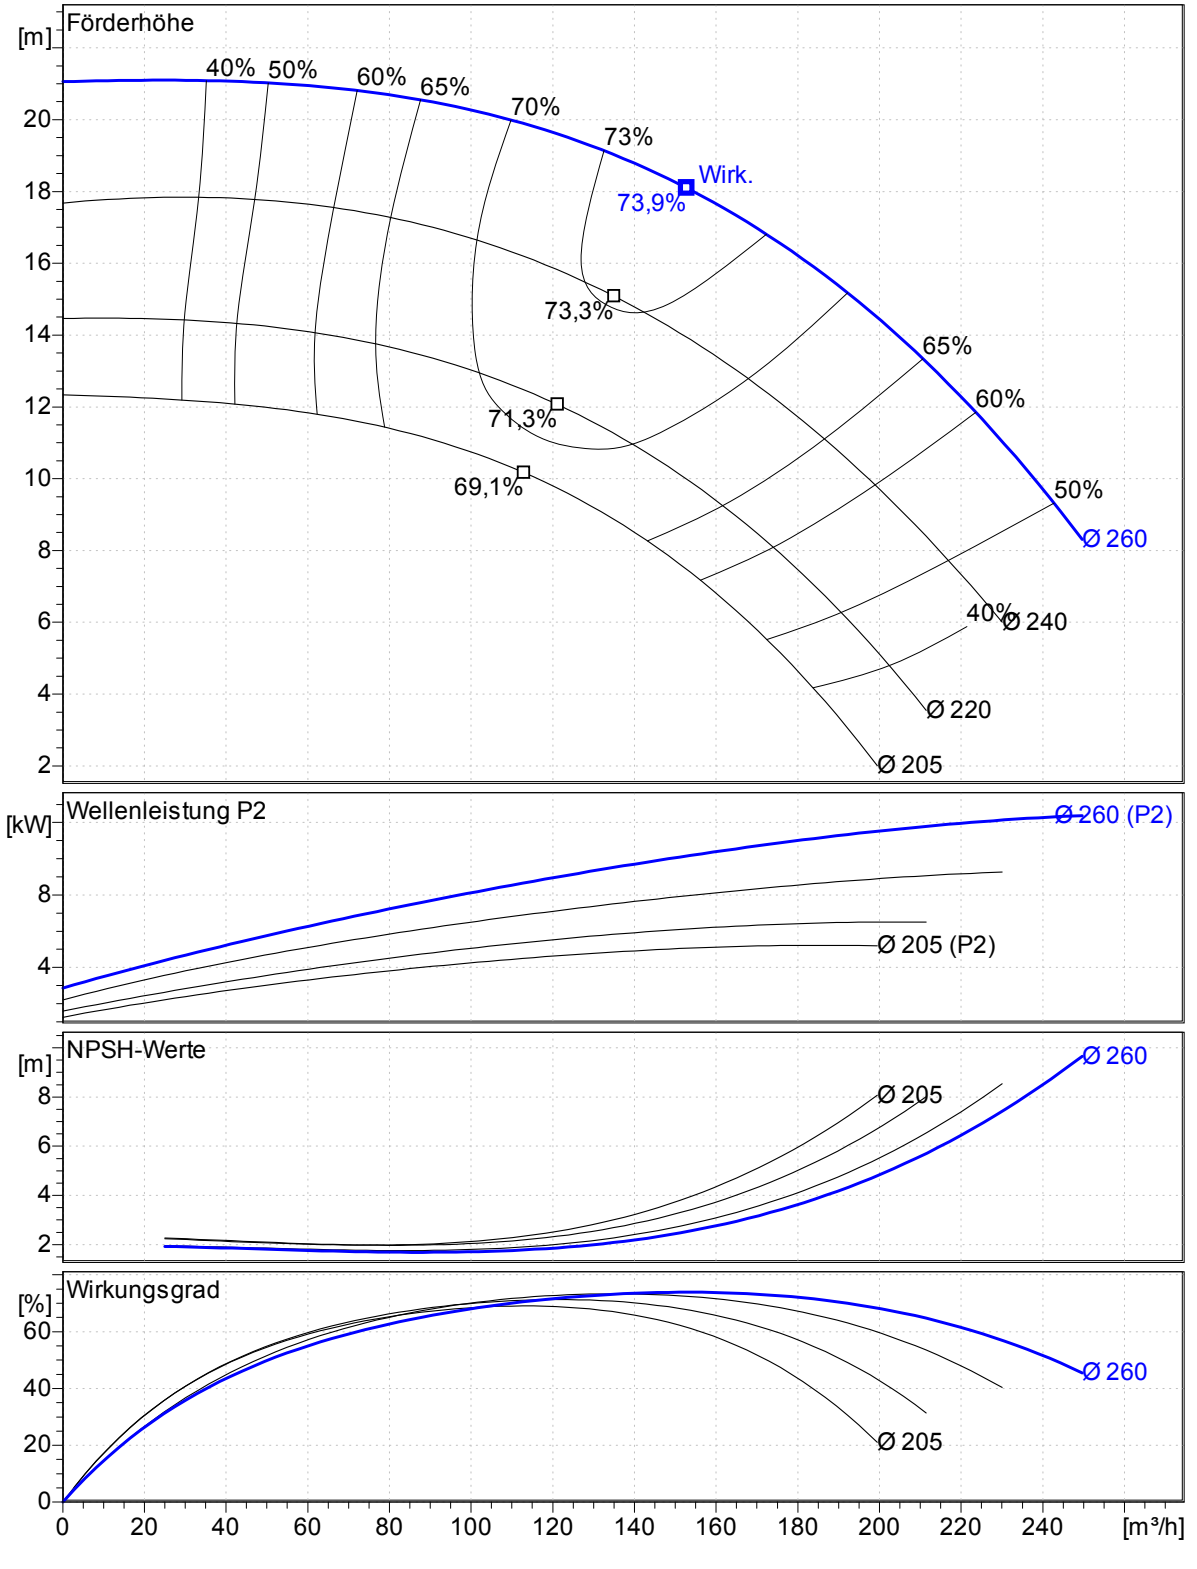

COLFAX Fluid Handling

Kennlinien
NI 100-250/01

Angebot- / Auftrags-Nr.

Projektnummer

Kennlinien gemäß **DIN EN ISO 9906** Class 2
Zulässige Mindestfördermenge 10 % * Q(opt) bei Dauerbetrieb
Bemerkungen:
Achtung! Maximale Antriebsleistung beachten. 37 kW Motor - Begrenzung (Motorty p 200L)

Item:
Pos.No:

Erstellt durch
GR-B, -

Datum
2012-12-11

Leistungsdaten bezogen auf: **Wasser, rein**

	Q	H	P	Vis	Temp	Dichte	Nennmoment
1)				1,0 mm²/s	20,0 °C	1,00 kg/dm³	
2)							

Drehzahl
2900 1/min

NPSH-Werte ohne Sicherheitszuschläge

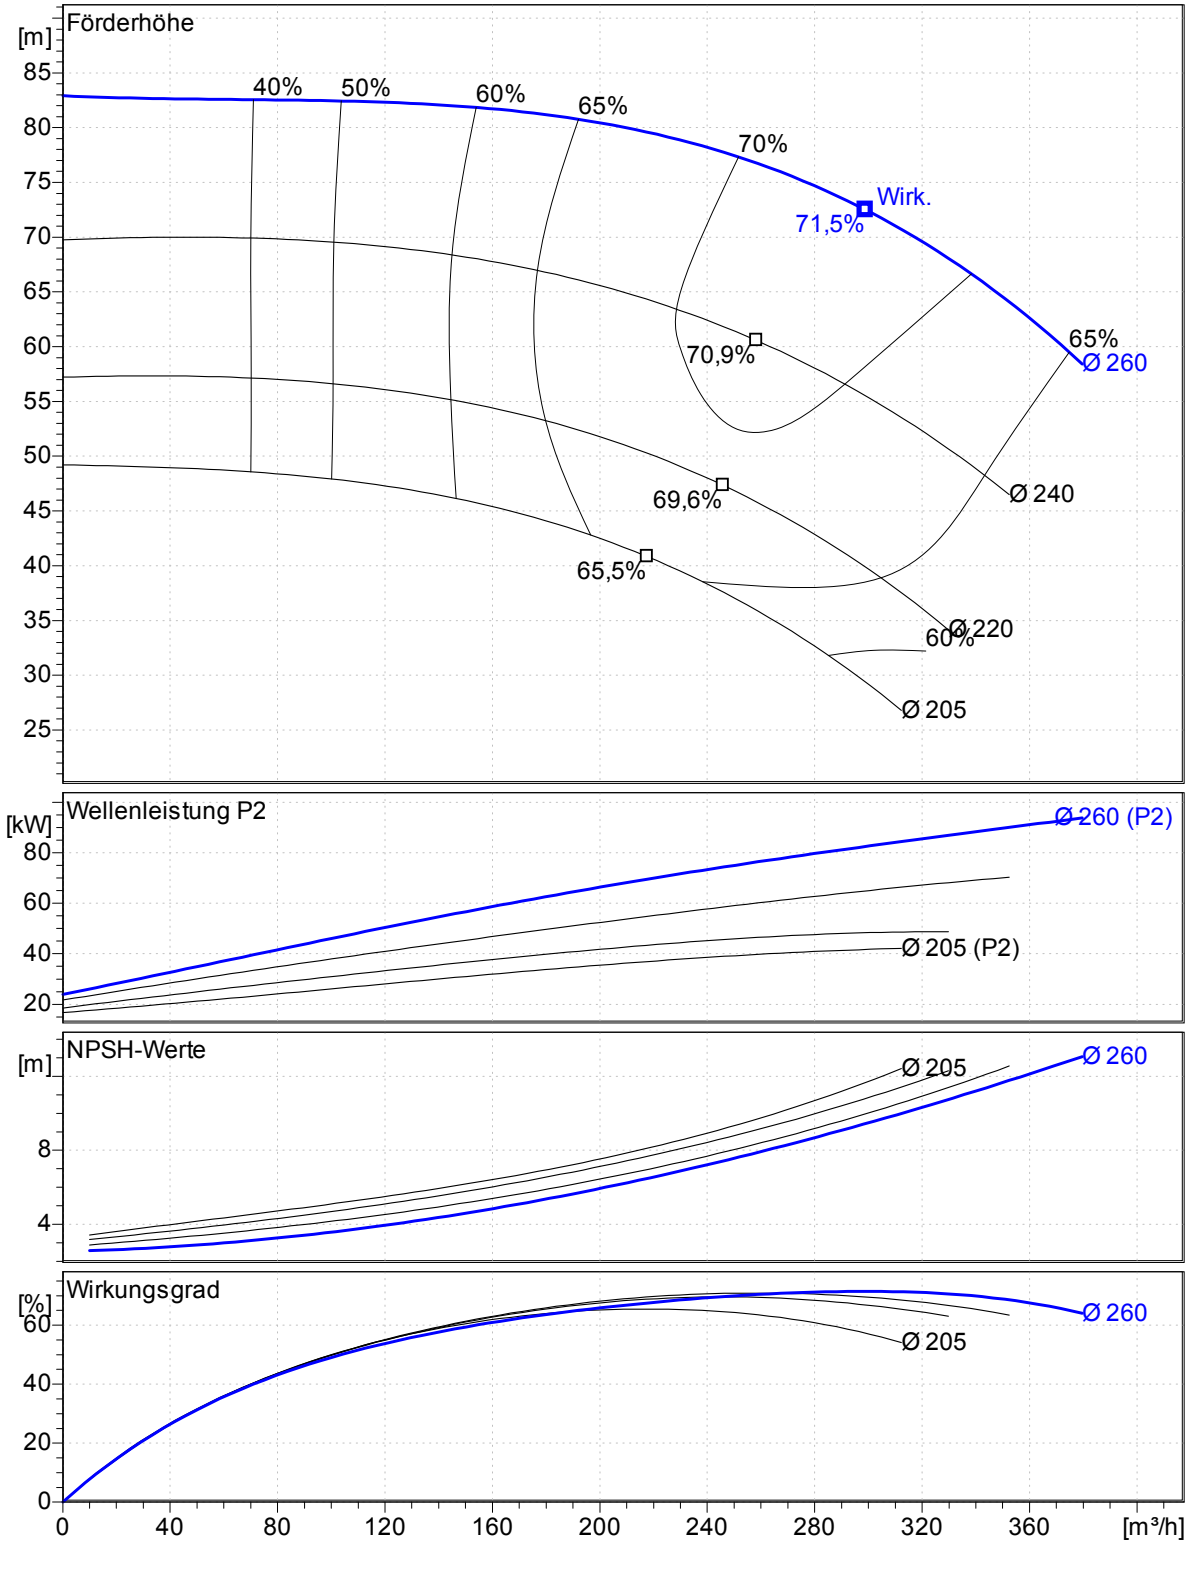

Förderstrom