COLFAX Fluid Handling

Kennlinien
NT 100-160/02

Angebot- / Auftrags-Nr.

Projektnummer

Kennlinien gemäß **DIN EN ISO 9906:2013.03 3B**
Zulässige Mindestfördermenge 10 % * Q(opt) bei Dauerbetrieb
Bemerkungen:
Achtung! Laufrad wird ab D<=139 mm schräg abgedreht gemäss Abdrehvorschrift 134-190

Item:
Pos.No:

Erstellt durch
GR-B

Datum
2014-12-09

Leistungsdaten bezogen auf: **Wasser, rein**

	Q	H	P	Vis	Temp	Dichte	Nennmoment
1)				1,0 mm²/s	20,0 °C	1,00 kg/dm³	
2)							

Drehzahl
1450 1/min

NPSH-Werte ohne Sicherheitszuschläge

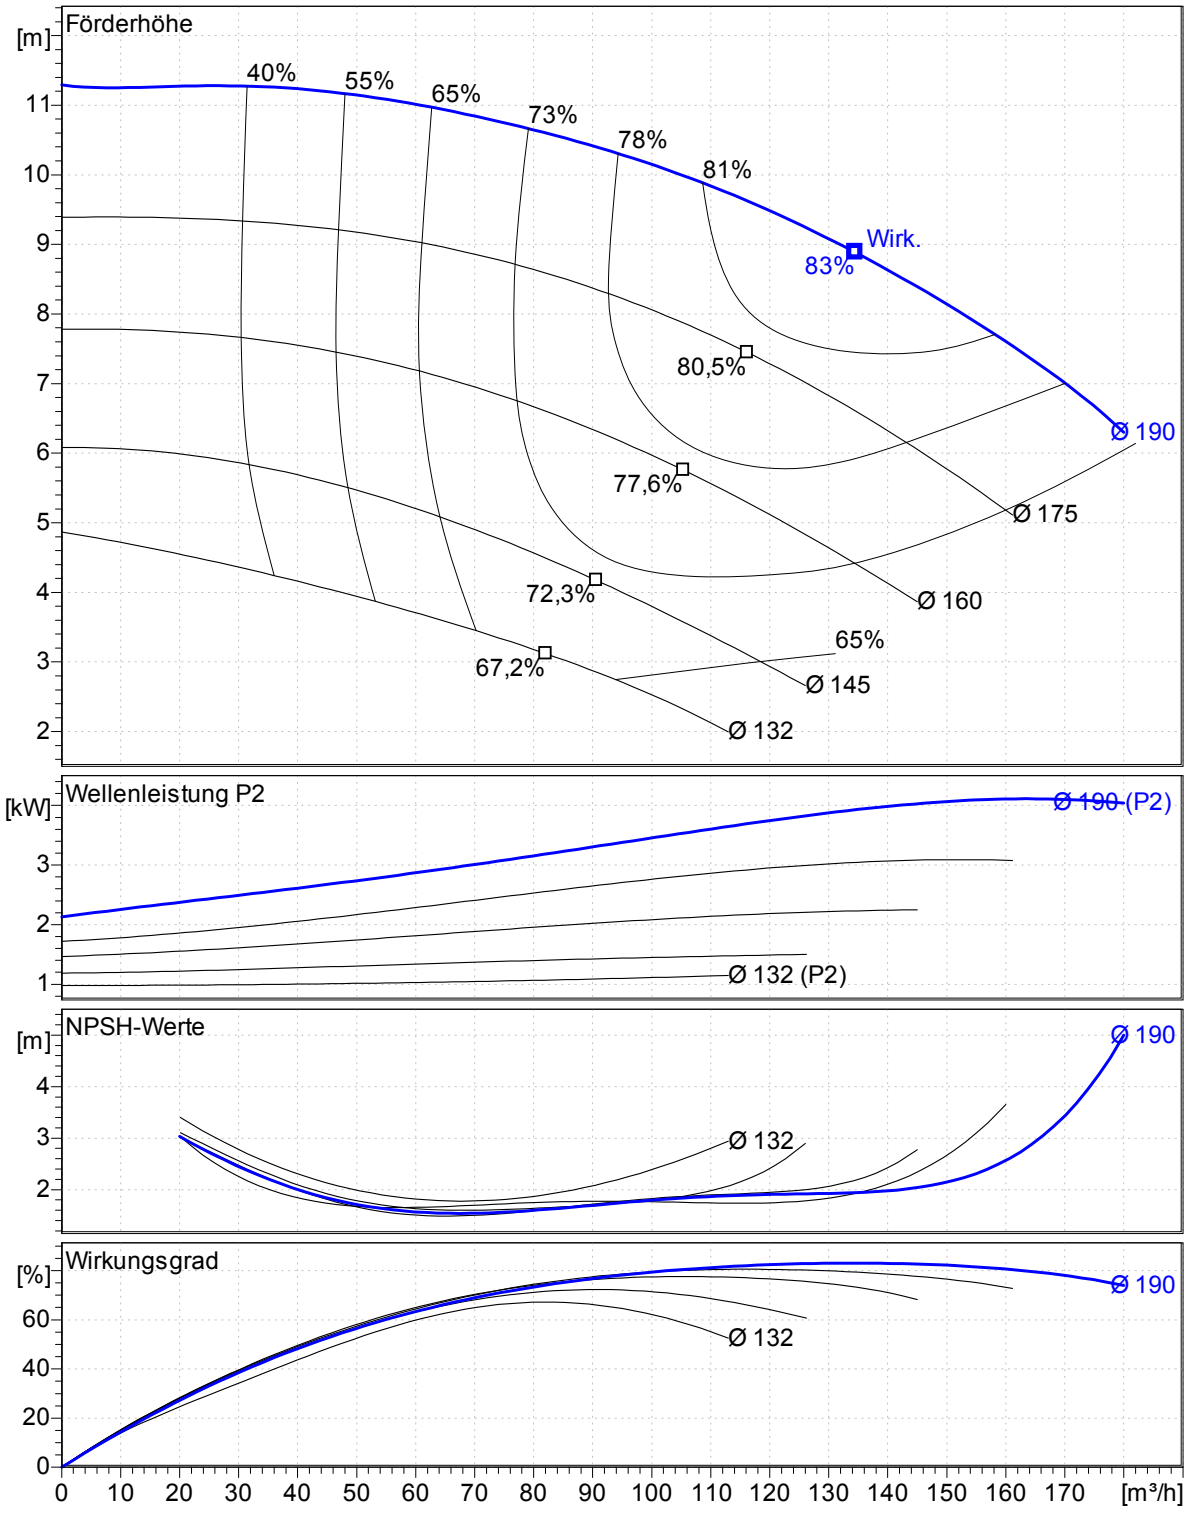

Förderstrom

ALLWEILER GmbH / 78315 Radolfzell Info-DE@colfaxcorp.com

COLFAX Fluid Handling

Kennlinien
NT 100-160/02

Angebot- / Auftrags-Nr.

Projektnummer

Kennlinien gemäß **DIN EN ISO 9906:2013.03 3B**
Zulässige Mindestfördermenge 10 % * Q(opt) bei Dauerbetrieb
Bemerkungen:
Achtung! Laufrad wird ab D<=139 mm schräg abgedreht gemäss Abdrehvorschrift 134-190

Item:
Pos.No:

Erstellt durch
GR-B

Datum
2014-12-09

Leistungsdaten bezogen auf: **Wasser, rein**

	Q	H	P	Vis	Temp	Dichte	Nennmoment
1)				1,0 mm²/s	20,0 °C	1,00 kg/dm³	
2)							

Drehzahl
2900 1/min

NPSH-Werte ohne Sicherheitszuschläge

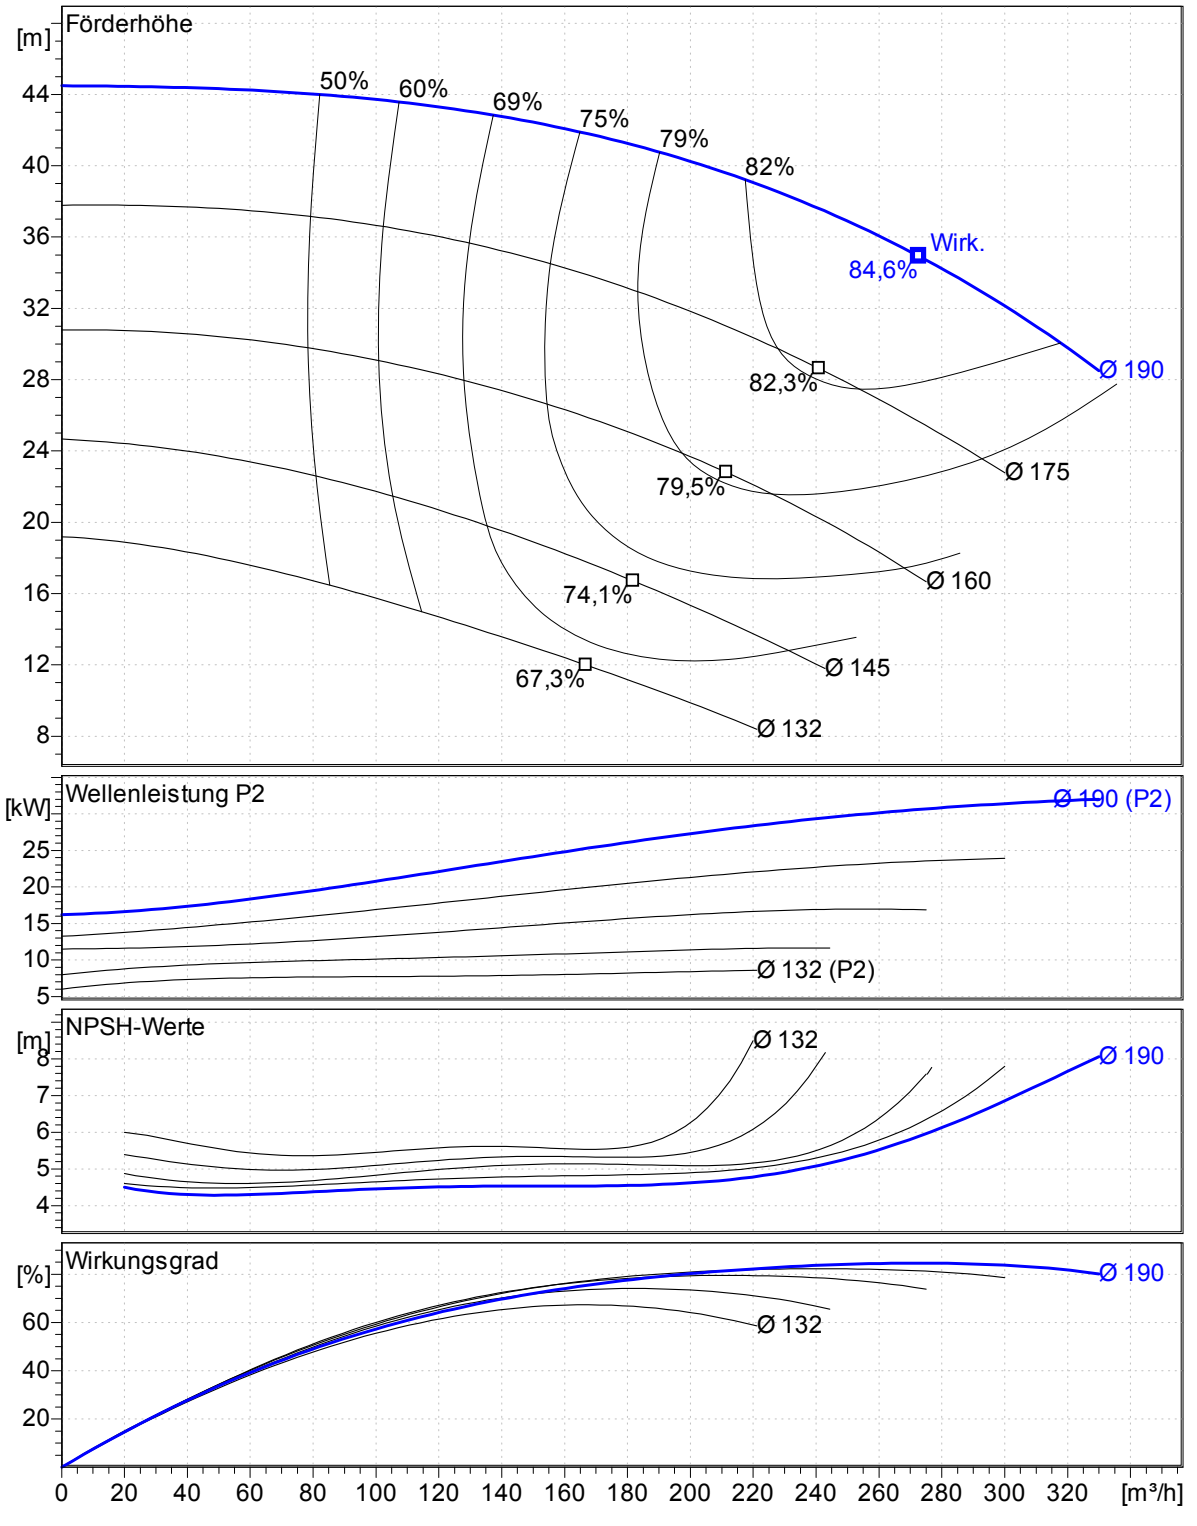

ALLWEILER GmbH / 78315 Radolfzell Info-DE@colfaxcorp.com