COLFAX Fluid Handling

# Kennlinien
# NT 250-315/02

Angebot- / Auftrags-Nr.

Projektnummer

Kennlinien gemäß **DIN EN ISO 9906:2013.03 3B**

Zulässige Mindestfördermenge 10 % * Q(opt) bei Dauerbetrieb

Bemerkungen:

Achtung! Laufrad wird ab D<=334 mm schräg abgedreht gemäss Abdrehvorschrift 134-190.

MEI - Wert gilt für den max. Laufraddruchmesser, die kleineren Laufraddurchmesser sind abgedreht.

Item:

Pos.No:

Erstellt durch
GR-EE

Datum
**2015-04-15**

Leistungsdaten bezogen auf: **Wasser, rein**

| | Q | H | P | Vis | Temp | Dichte | Nennmoment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | | | | 1,0 mm²/s | 20,0 °C | 1,00 kg/dm³ | |
| 2) | | | | | | | |

**Drehzahl**
**1450 1/min**

**NPSH-Werte ohne Sicherheitszuschläge**

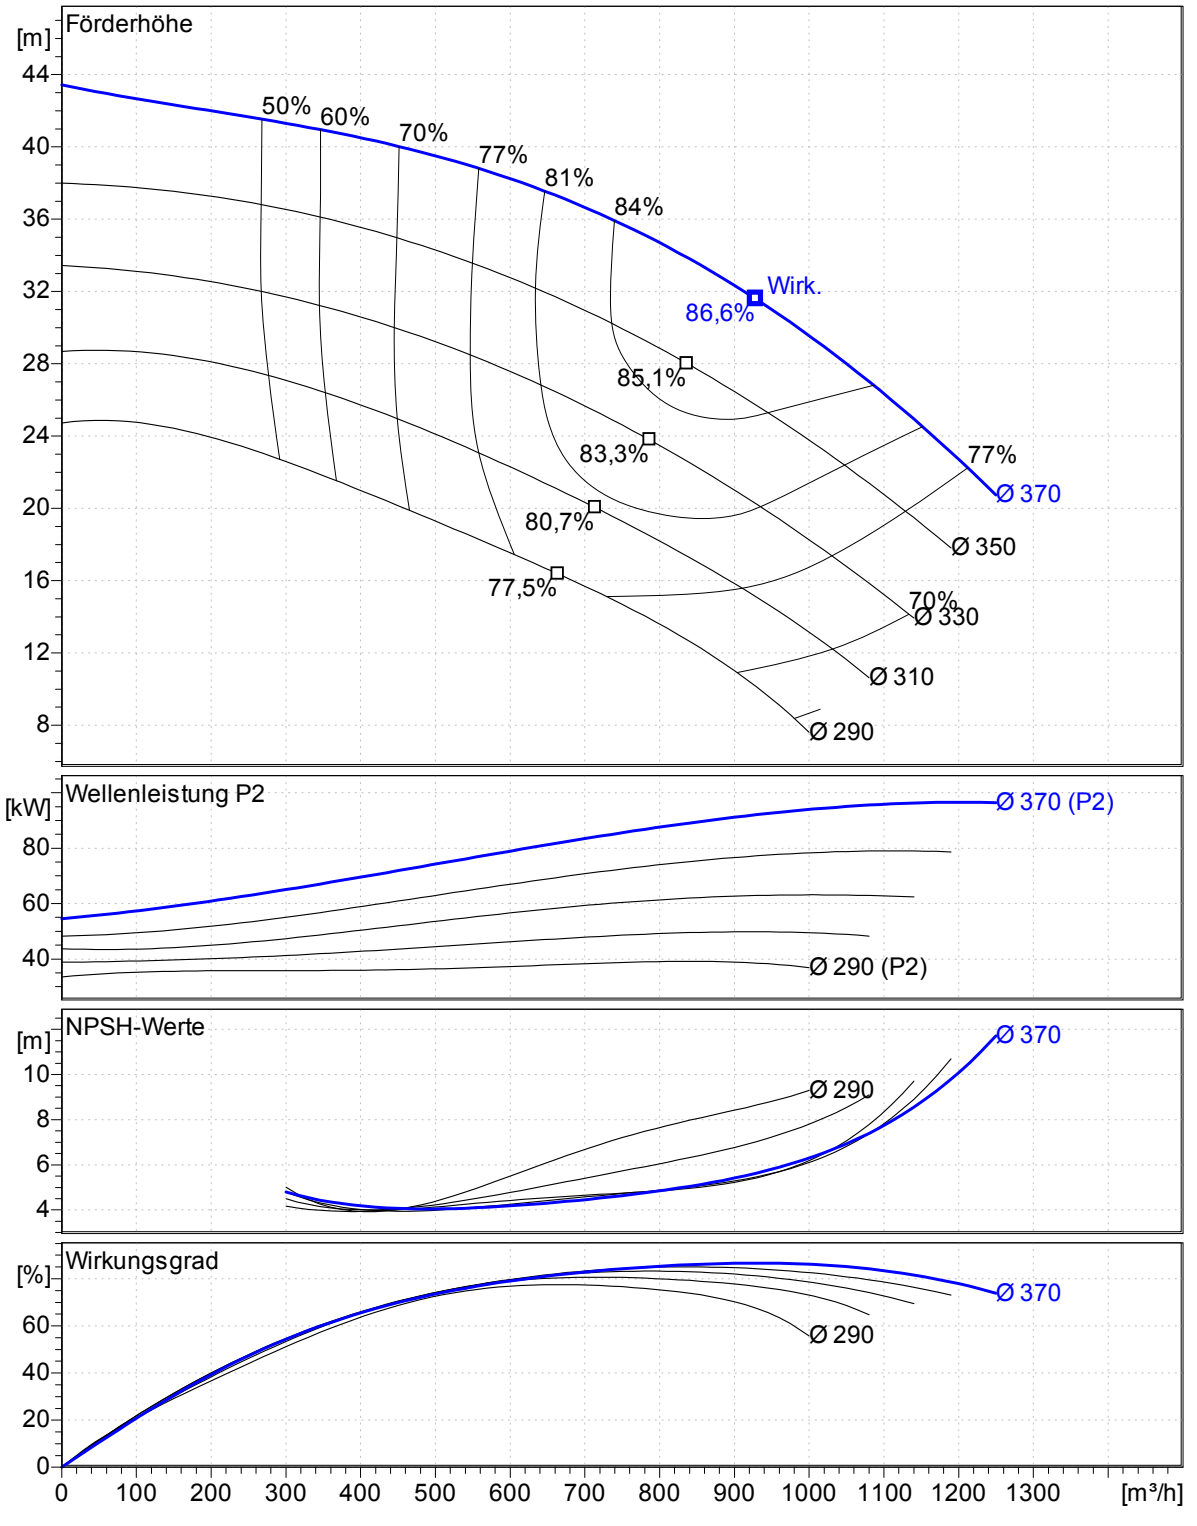


Förderstrom




**ALLWEILER GmbH / 78315 Radolfzell** Info-DE@colfaxcorp.com